

Машина для промывки шлангов TH6-6

Основные характеристики

- Машина для промывки шлангов и шлангов в сборе типоразмером до -20
- Степень промывки до класса чистоты масла 13/10 по ISO 4406
- Необходима подача воздуха под давлением минимум 0,7 МПа

Технические характеристики/ Информация о заказе

Размеры: Ш 435 мм x D 960 мм x В 940 мм

Вес: 55 кг

Вес с чистящей жидкостью: 93 кг

Машина

Обозначение: TH6-6

Нейтральная чистящая жидкая добавка (фляга 18 л)

Обозначение: H899771

Фильтр в сборе (без фильтрующих элементов)

Обозначение: H899959

Фильтрующие элементы 3 мкм


Обозначение: 600.4



Машина для продувки шлангов TH6-7

Основные характеристики

- Быстрая и простая система очистки шлангов с использованием сжатого воздуха
- Поставляется с двумя пластмассовыми насадками для шлангов типоразмера от -4 до -32. Шланг прижимается к насадке и открывает клапан, сжатый воздух проходит через шланг и выдувает посторонние частицы.

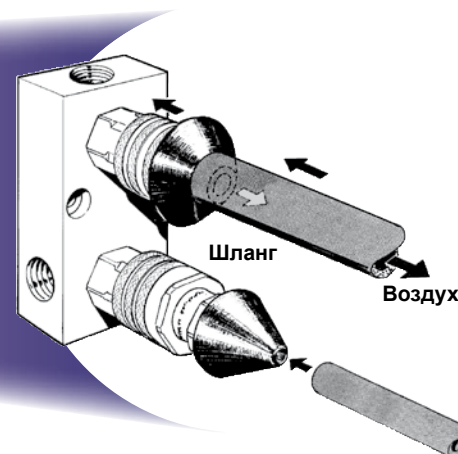

Технические характеристики/ Информация о заказе

Давление воздуха: мин. 0,6 МПа

Разъем для подачи воздуха: 1/2" BSP

Размеры: Д 120 мм x Ш 50 мм x В 100 мм

Вес: 0,3 кг

Система в комплекте, Обозначение: TH6-7
Насадка запасная 30 мм, Обозначение: TH6-7-30
Насадка запасная 55 мм, Обозначение: TH6-7-55

Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.